



■ 特点

- 压铸式重型结构和防滑底座可大幅度减低装置与表面之间的振动
- 超薄设计和低反射率黑色饰面可让装置更加隐蔽
- 产品的顶部和后部均设有可逆转式 XLR 型接口
- 超静音电子开关可设置为以下三种操作模式的任何一种：“轻触反复开/关”、“轻触时保持讲话”和“轻触时保持静音”
- 3 针 XLR 型（含 ATUC 系列及 ES925/XLR）的鹅颈式话筒的 LED 灯控制

■ 开关设置和功能

开关功能	操作	音频状态	LED 状态
SW.FUNCTION TOUCH ON/OFF MOM.ON MOM.OFF			
SW.FUNCTION TOUCH ON/OFF MOM.ON MOM.OFF			
SW.FUNCTION TOUCH ON/OFF MOM.ON MOM.OFF			


■ 技术指标

幻像电源	直流 11-52 V, 1.1 mA
开关	触摸感应型控制：开/关；开关功能； 轻触反复开关、轻触时保持讲话、轻触时保持静音
重量	805 克
尺寸	42.5mm x 91mm x 133mm (高 x 宽 x 深)
输入端子	一体式 3 针 XLR-F 型
输出端子	一体式 3 针 XLR-M 型


因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

■ 连接步骤

将本产品的输出端子连接到具有兼容幻象电源的话筒输入（平衡输入）的设备。
输出接口是 XLRM 型接口，其极性如下图所示。



本产品使用直流 11-52V 幻象电源。

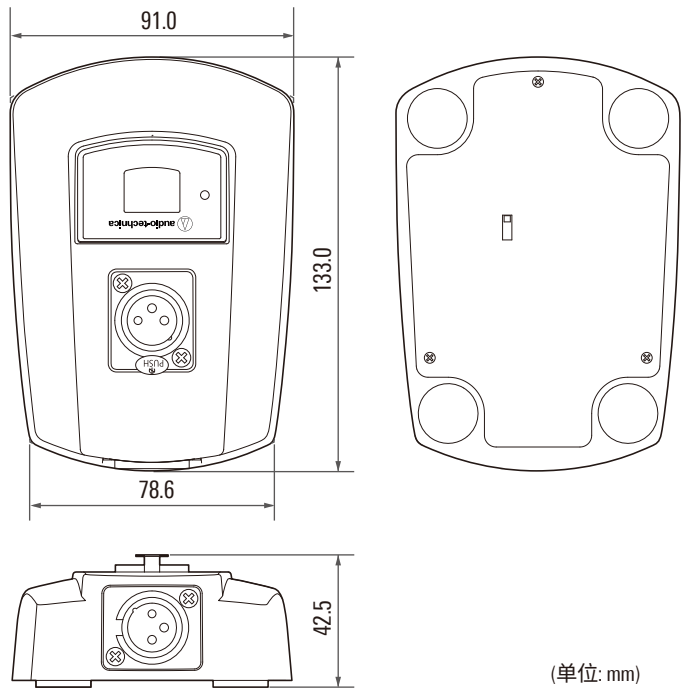

(单位: mm)

