




■ 特点

- 压铸式重型结构和防滑底垫可大幅度减低装置与表面之间的振动
- 超薄设计和低反射率黑色饰面可让装置更加隐蔽
- 产品的顶部和后部均设有可逆转式 XLR 型接口

低矮型设计的 AT8699 话筒台架可将鹅颈式话筒快速安装在非作永久装置的应用中。坚固的金属底座配备了 3 针 XLRF 型输入接口和 3 针 XLRM 型输出接口，适合任何具有 XLRM 型输出设计的鹅颈式话筒。

■ 连接步骤

将本产品的输出端子连接到具有兼容幻象电源的话筒输入（平衡输入）的设备。输出接口是 XLRM 型接口，其极性如下图所示。




本产品使用直流 11-52V 幻象电源。

■ 技术指标

幻像电源	直流 11-52 V, 1.1 mA
重量	782 克
尺寸	42.5mm x 91mm x 133mm (高 x 宽 x 深)
输入端子	一体式 3 针 XLR-F 型
输出端子	一体式 3 针 XLR-M 型

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

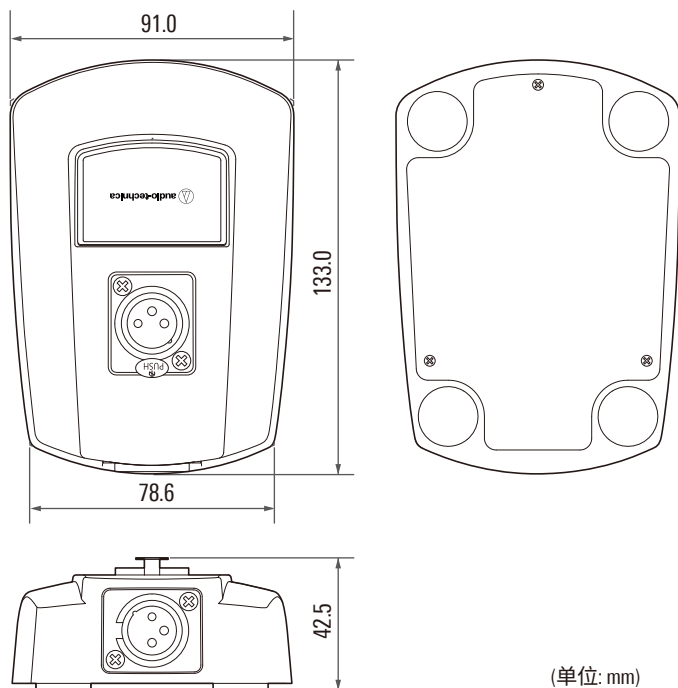

(单位: mm)

