




感谢您购买本产品。在使用产品之前，请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。请妥善保管本手册，以供将来参考。

特点


- 频率响应宽广，良好的单一指向性，适用于广播、录音、现场演出等。
- 数位时代的宽频、高线性、平直的响应等，具备高分解能的清晰音质。
- 附有能减低空调噪音干扰的低频衰减电路，同时也具备-10 dB的Pad感度衰减开关。
- DC48V的幻象电源，高感度、高信噪比。
- 容易维护保养的坚固外壳结构设计。

频率响应 20-20,000 Hz

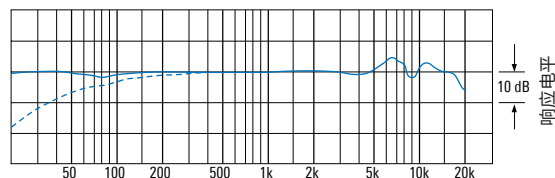

电平 ———— 平直
 - - - - - 高通滤波

指向特性

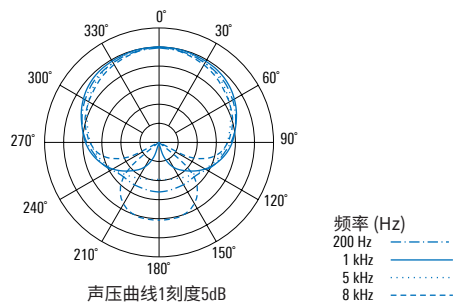

规格

AT4040 技术指标

元件	外偏置(直流偏压)电容式
指向性	心形
频率响应	20 ~ 20,000 Hz
低截	80 Hz, 12 dB/倍频程
衰减	-10dB
开路灵敏度	-32 dB (25.1 mV) (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
阻抗	100 ohms
输入声压级上限	145 dB SPL (1 kHz 于 1% THD) 155 dB SPL (于衰减开启)
噪声	12 dB SPL (A计权)
动态范围 (典型值)	133 dB, 1 kHz 于最大声压级
信噪比	82 dB, 1 kHz 于 1 Pa, A计权
幻像电源	直流 48V, 4.2 mA
开关	低截: 开/关, 衰减: 开/关
重量	360g
尺寸	53.4mm x 170.0mm (直径 x 长度)
输出端子	整合式卡农 3 针公头
标配	AT8449a 防震架、(3/8" - 5/8") 支架配接器、 话筒防尘罩、携存盒



AT8449a 防震架



(3/8" - 5/8") 支架配接器



话筒防尘罩



携存盒

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。