

CP-ARC

入耳式监听系统室内天线

RF Venue 的 CP-ARC 监听系统室内天线，是一款适用于安装入耳式监听系统 (IEM) 的高性能天线。监听系统室内天线采用纤薄的外壳，可安装在墙壁或天花板上，并可涂漆以匹配任何室内装饰。与具有固定极化的对数周期天线或船桨天线不同，CP室内天线采用独特的圆极化 (Circularly Polarized) 设计，为入耳式监听系统提供出色的发射信号覆盖，具有高度抛光和专业的外观，深受房间设计师和建筑师的赞赏。

CP室内天线可在几分钟内安装，带有安装在墙壁或天花板上的后板，该后板已预先钻孔，具有多个安装孔选项。安装时，只需将后板连接到前板，并用随附的安装螺钉固定。然后，再将后置的 BNC 端接同轴电缆连接到您的入墙或入天花板同轴电缆线路，CP 室内天线即可使用。




墙壁安装




天花安装

CP-ARC组件包含有：
CP-ARC 天线主体
天花板硬件安装套件
墙壁硬件安装套件

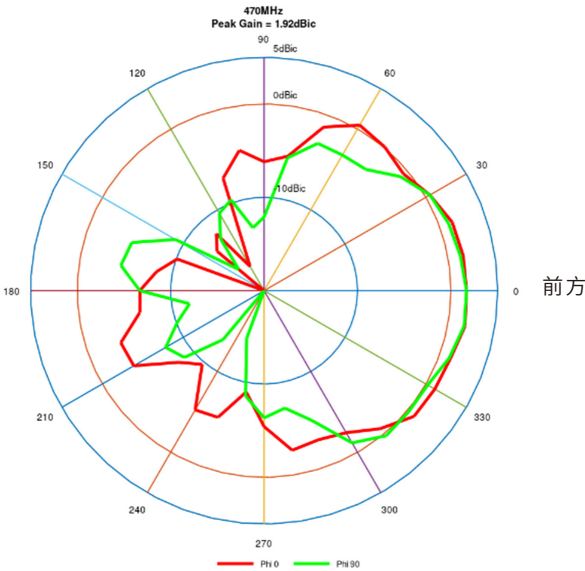

前方

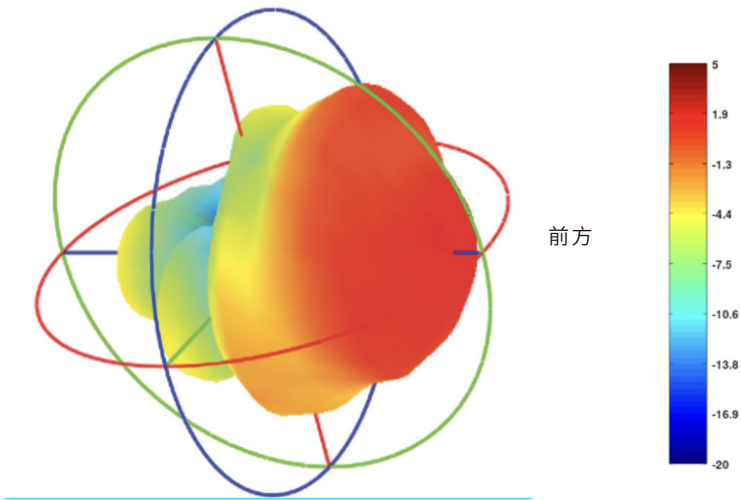

于独立实验室进行的射频暗室测量

电气指标		机体指标	
工作频率	470 – 928 MHz	尺寸	280 x 280 x 50 mm
频宽	458 MHz	重量	0.9 公斤
平均回波损耗	10 dB	安装位置	挂壁 或 天花
阻抗	50Ω	工作温度	-10 ~ 40° C
指向类型	超心形	颜色	白色
极化方式	右旋圆极化	连接端子	BNC 母座
波束宽度	120°		
增益于 500 MHz	3 dBi		