



技术指标

调制方法	GFSK
射频输出功率	10 mW EIRP
灵敏度	-90 dBm, 典型
天线输入	真分集
输入端子	四针锁紧接头 针脚 1 : GND 针脚 2 : INST INPUT 针脚 3 : MIC INPUT 针脚 4 : DC BIAS +10V
电池类别	直流 3V (两节1.5V 5号电池)
工作环境温度	5°C ~ 40°C
电池耗电 / 寿命	约15小时 (碱性) 约14小时30分钟 (镍氢)
尺寸	63.7 mm x 22.7 mm x 107.4 mm (宽 x 深 x 高)
重量	80 克

因产品改进, 本产品会随时改装, 恕不另行通知。

特点

- 发射器内置两根天线, 作互补式操作
- 采用 24位/48kHz 数字无线技术, 确保音色良好
- 兼容镍氢充电电池, 可长时间使用
- 滑动式静音开关, 操作方便
- 采用防水防汗的 cW 型插锁式连接器, 可配合铁三角的各种领夹、头戴式话筒及专用线缆使用
- 配有 OLED 显示屏, 关键设置与信息一目了然




cW 型插锁式连接器



充电



USB 端口 (USB Type-C™)

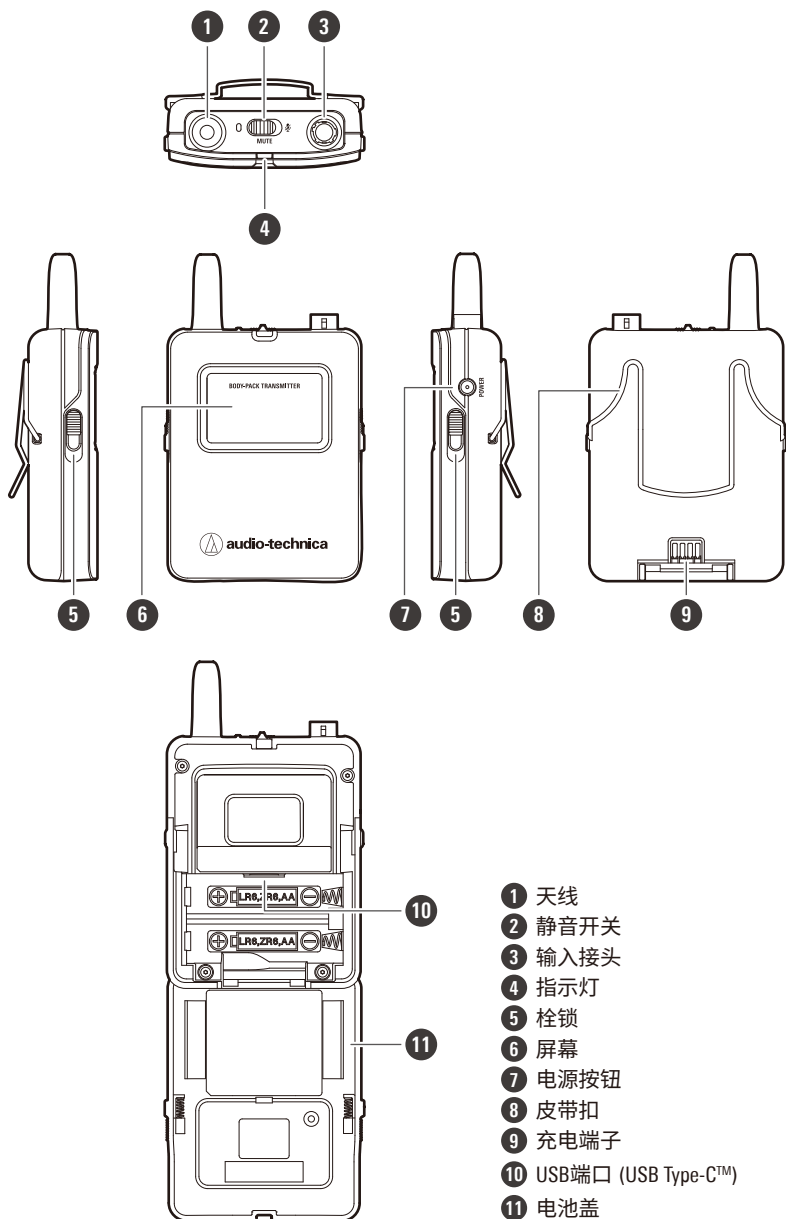

audio-technica

铁三角